

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

 **ARISTON**

**THOẢI MÁI BẤT TẬN
CÙNG CHUYÊN GIÁ Y**

35°C

**NHIỆT ĐỘ NƯỚC
LUÔN ỔN ĐỊNH**



THỂ HỆ MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP MỚI AURES

AURES LUXURY



ST45PE-VN



RT45E-VN

AURES SMART



SMC45PE-VN
& SMC45E-VN



RMC45E-VN

AURES COMFORT



SM45PE - VN
& SM45E - VN

AURES EASY



SB35E-VN

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG



Công nghệ nhiệt độ ổn định
bất chấp mọi điều kiện lưu lượng
và nhiệt độ nước đầu vào



**Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên
gia đình** với 3 chế độ cài đặt



Hệ thống chống băng thông minh
ngăn cho máy không hoạt động khi
nhiệt độ nước đầu vào vượt quá
mức nhiệt độ cài đặt



Hệ thống an toàn đồng bộ đảm bảo
máy hoạt động an toàn



Đạt tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC
theo quy định của nhà nước



Cầu dao ngắt điện lưỡng cực
khi phát hiện rò rỉ điện



Nút Tắt/Mở dễ dàng tích hợp cùng
chế độ mỗi bơm chỉ trong 1 nút bấm



Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt
cho độ bền vượt trội



Bơm tự động kích hoạt
trong điều kiện áp suất nước thấp



Bơm DC siêu êm hỗ trợ nơi áp lực
nước yếu



Lựa chọn công suất làm nóng tùy ý
với núm vặn điều khiển vô cấp



Lựa chọn công suất làm nóng
thông qua 3 nút Thấp - Trung bình - Cao



Chống thấm nước (tiêu chuẩn IP25)



Vòi sen với 5 chế độ phun khác nhau



Vòi sen với 3 chế độ phun khác nhau



Thanh trượt chất lượng cao dễ dàng
điều chỉnh



Lần đầu tiên và duy nhất trên thị trường, siêu phẩm máy nước nóng AURES với thiết kế và công nghệ thời thượng mang dấu ấn tương lai, cho bạn và gia đình những phút giây thoải mái bất tận.

CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ

CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH BẤT CHẤP MỌI THỜI TIẾT

Thông thường, nhiệt độ nước nóng đầu ra thường không ổn định và thay đổi theo lưu lượng nước hoặc nhiệt độ nước lạnh đầu vào, gây khó khăn cho người tắm. Thấy hiểu nhu cầu đó, Ariston đã phát triển nên CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH cung cấp nhiệt độ nước nóng luôn không đổi trong suốt quá trình sử dụng bất chấp mọi điều kiện.


Ví dụ:

Nhiệt độ bạn cài đặt là 37°C. Với 3 nhiệt độ ngoài trời khác nhau: ngày nắng - nhiệt độ nước 35°C, ngày mưa - nhiệt độ nước 25°C ngày lạnh - nhiệt độ nước 15°C.

Với máy nước nóng thông thường, nước sẽ được làm nóng lên a °C (a: công suất làm nóng lựa chọn) từ nhiệt độ nước lạnh ngoài trời khiến cho nhiệt độ nước đầu ra biến thiên theo 3 nhiệt độ khác nhau.

Với Ariston và công nghệ nhiệt độ chuẩn xác tích hợp trong dòng máy LUXURY và SMART, với bất kì nhiệt độ nước lạnh đầu vào nào, nhiệt độ nước nóng đầu ra luôn không đổi ở mức 37°C.

Với công nghệ này, bạn không cần phải kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm và hoàn toàn yên tâm để trẻ nhỏ và người lớn tuổi sử dụng máy một cách an toàn.

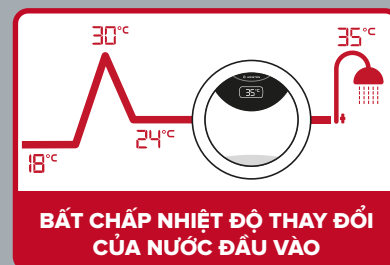

GHI NHỚ NHIỆT ĐỘ CHO TỪNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

Luôn hướng tới mục tiêu cung cấp những sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng, lần đầu tiên Ariston ra mắt một sản phẩm có khả năng ghi nhớ thói quen tắm bằng việc lưu lại nhiệt độ nước nóng sử dụng và cung cấp đến 3 chế độ cài đặt nhiệt độ khác nhau cho từng thành viên gia đình: sản phẩm AURES LUXURY.

Chỉ với 1 LẦN CHẠM TAY là có ngay NHIỆT ĐỘ NƯỚC NÓNG NHƯ Ý, cả gia đình MỖI NGƯỜI SẼ CÓ MỘT LỰA CHỌN chế độ tắm riêng, đặc biệt trẻ em và người lớn tuổi sử dụng thật dễ dàng. Đơn giản và hoàn hảo với LUXURY!



THIẾT KẾ THỜI THƯỢNG TỪ Ý

Được chấp bút từ nhà thiết kế nổi tiếng người Ý Umberto Palermo, siêu phẩm máy nước nóng AURES với thiết kế hình tròn sáng tạo khơi gợi sự năng động và thanh lịch hay kiểu dáng vuông toát lên sự mạnh mẽ và sang trọng.

Dù ở bất kì góc nhìn nào, AURES chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo tô điểm cho nhà tắm của bạn.




CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ

HỆ THỐNG CHỐNG BỎNG THÔNG MINH

An toàn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu với các chuyên gia từ Ariston. Bên cạnh tích hợp hệ thống an toàn đồng bộ cho tất cả các sản phẩm máy nước nóng trực tiếp, Ariston còn mang lại hiệu quả bảo vệ kép với HỆ THỐNG CHỐNG BỎNG THÔNG MINH có tác dụng ngăn chặn nước đầu vào vượt quá mức cho phép.

Ví dụ: Mức nhiệt độ an toàn bạn thường cài đặt để tắm cho bé là 35°C. Hôm nay, nhiệt độ nước ngoài trời là 36°C.

Lúc này, hệ thống chống bỏng thông minh sẽ cảm ứng được nhiệt độ nước đầu vào không phù hợp với cài đặt, hệ thống sẽ ngăn không cho máy làm nóng nước, đồng thời đèn hiệu chống bỏng sẽ nhấp liên tục thông báo cho người dùng biết nhiệt độ đầu vào đang cao hơn mức cài đặt. Lúc này, bạn có 2 lựa chọn: 1. Nếu bạn đồng ý sử dụng nhiệt độ nước cao hơn, hãy điều chỉnh lại thiết lập nhiệt độ và tiếp tục sử dụng, 2. Nếu không đồng ý, hãy chờ đến khi nhiệt độ nước bên ngoài quay về mức an toàn để tiếp tục sử dụng.

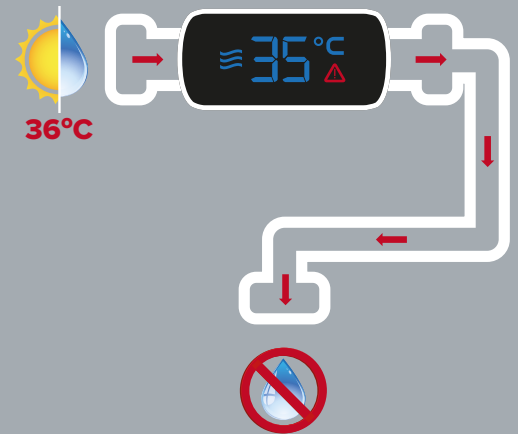

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ

Hệ thống an toàn đồng bộ có trong tất cả các máy nước nóng trực tiếp Ariston đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Hệ thống bao gồm:

- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC đảm bảo sức khỏe và môi trường
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB an toàn gấp đôi với chế độ phản ứng ngắt cả 2 cực điện (dây pha và dây trung tính) khi phát hiện rò rỉ điện.
- Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt bền vượt trội
- Thiết kế chống thấm nước IP25 theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu IEC60529
- Hệ thống chống bỏng thông minh luôn đảm bảo nhiệt độ nước nóng trong giới hạn đã thiết lập
- Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước đảm bảo máy luôn có đủ nước đi các bộ phận làm nóng được kích hoạt
- Bơm siêu êm (trong dòng sản phẩm có bơm) hỗ trợ cho điều kiện lắp đặt có áp lực nước yếu
- Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa – Lọc – Mở)



AURES LUXURY ROUND



RT45E-VN Không bơm



HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ

- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
- Mạch điện PCB bền bỉ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
- Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
- Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước
- Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
- Vòi sen 5 chức năng
- Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:

- 3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ theo nhu cầu của từng thành viên gia đình
- Công nghệ nhiệt độ ổn định bất chấp mọi điều kiện lưu lượng và nhiệt độ nước đầu vào
- Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
- Hệ thống chống bỏng thông minh ngăn cho máy không hoạt động khi nhiệt độ nước đầu vào vượt quá mức nhiệt độ cài đặt
- Cầu giao chống giật ELCB với chức năng tự động kiểm tra (Auto test)

**Thiết kế
thời thượng,
ghi nhớ nhiệt độ
từng thành viên
gia đình**

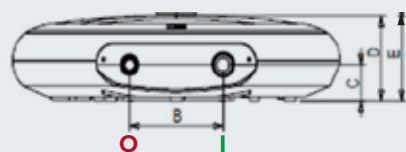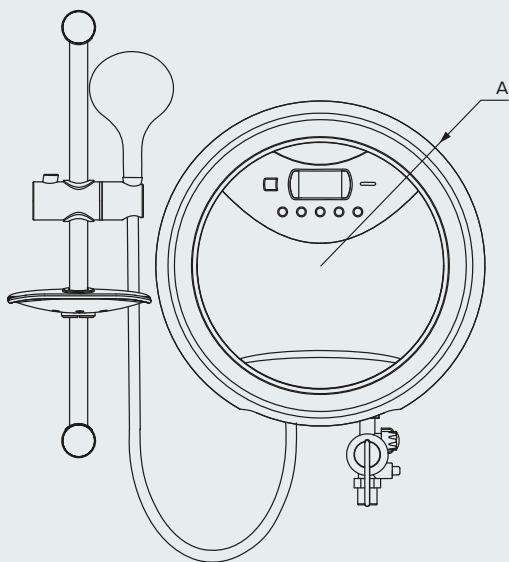

CHÚ THÍCH

- ┆ Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

RT45E-VN

Tương thích điện từ EMC		Có
Tích hợp bơm		Không
Chế độ vòi sen		5
Công suất	kW	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	30/0.3
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	2
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	8
Kết nối nước	Ømm	1/2, 15
Trọng lượng tịnh	Kg	2
Kích thước (Đường kính x sâu)	mm	350x80

MÃ SẢN PHẨM

3195122

AURES SMART ROUND



HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ

- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
- Mạch điện PCB bền bỉ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
- Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
- Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước
- Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
- Vòi sen 5 chức năng
- Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:

- Công nghệ nhiệt độ ổn định bất chấp mọi điều kiện lưu lượng và nhiệt độ nước đầu vào
- Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
- Hệ thống chống bỏng thông minh ngăn cho máy không hoạt động khi nhiệt độ nước đầu vào vượt quá mức nhiệt độ cài đặt
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB nhân đôi bảo vệ

**Thiết kế độc đáo,
nhiệt độ luôn
ổn định**



RMC45E-VN Không bơm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



ĐƠN VỊ

RMC45E-VN

Tương thích điện từ EMC		Có
Tích hợp bơm		Không
Chế độ vòi sen		5
Công suất	kW	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	30/0.3
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	2
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	8
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	2
Kích thước (Đường kính x sâu)	mm	350x80

MÃ SẢN PHẨM

3195094

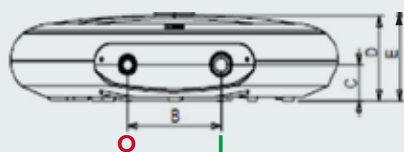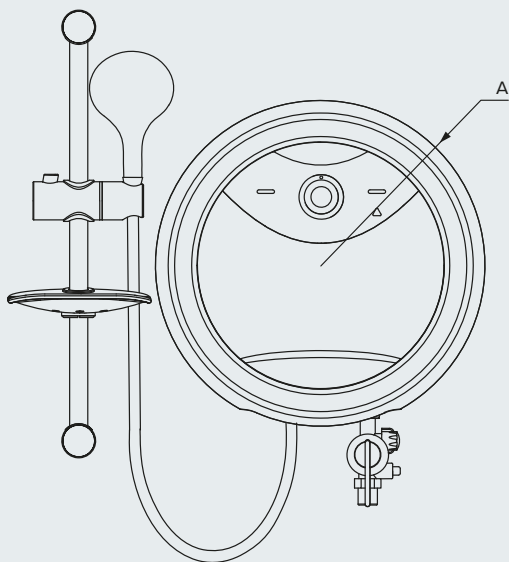

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

AURES LUXURY SQUARE



ST45PE-VN Có bơm

HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ

- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
- Mạch điện PCB bền bỉ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
- Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
- Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước
- Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
- Vòi sen 5 chức năng
- Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:



- 3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ theo nhu cầu của từng thành viên gia đình
- Công nghệ nhiệt độ ổn định bất chấp mọi điều kiện lưu lượng và nhiệt độ nước đầu vào
- Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
- Hệ thống chống bỏng thông minh ngăn cho máy không hoạt động khi nhiệt độ nước đầu vào vượt quá mức nhiệt độ cài đặt
- Cầu giao chống giật ELCB với chức năng tự động kiểm tra (Auto test)
- Tích hợp bơm siêu êm cho điều kiện lắp đặt có áp lực nước thấp

Ghi nhớ nhiệt độ từng thành viên gia đình**THÔNG SỐ KỸ THUẬT****ĐƠN VỊ****ST45PE-VN**

Tương thích điện từ EMC		Có
Tích hợp bơm		Có
Chế độ vòi sen		5
Công suất	kW	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	30/0.3
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	2
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	8
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	kg	2
Kích thước	mm	386x230x76

MÃ SẢN PHẨM

3195121

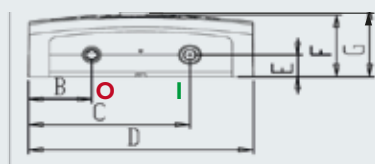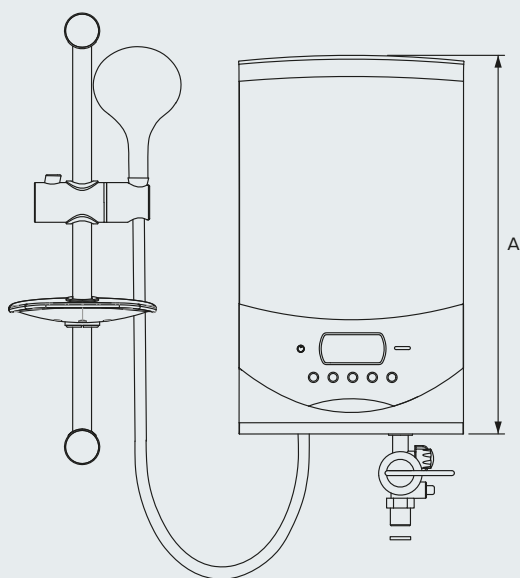**CHÚ THÍCH**

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

AURES SMART SQUARE



HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ

- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
- Mạch điện PCB bền bỉ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
- Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
- Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước
- Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
- Vòi sen 5 chức năng
- Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:

- Công nghệ nhiệt độ ổn định bất chấp mọi điều kiện lưu lượng và nhiệt độ nước đầu vào
- Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
- Hệ thống chống bỏng thông minh ngăn cho máy không hoạt động khi nhiệt độ nước đầu vào vượt quá mức nhiệt độ cài đặt
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB nhân đôi bảo vệ
- Tích hợp bơm siêu êm cho điều kiện lắp đặt có áp lực nước thấp

**Nhiệt độ ổn định
bất chấp mọi
điều kiện**



SMC45PE-VN Có bơm

SMC45E-VN Không bơm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SMC45PE-VN



SMC45E-VN

Tương thích điện từ EMC		Có	Có
Tích hợp bơm		Có	Không
Chế độ vòi sen		5	5
Công suất	kW	4.5	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	30/0.3	30/0.3
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	2	2
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	8	8
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	2	1.9
Kích thước	mm	386x230x76	386x230x76

MÃ SẢN PHẨM

3195070

3195071

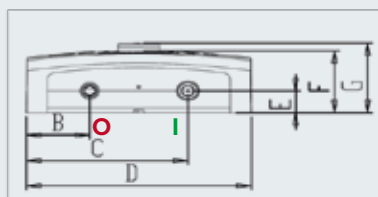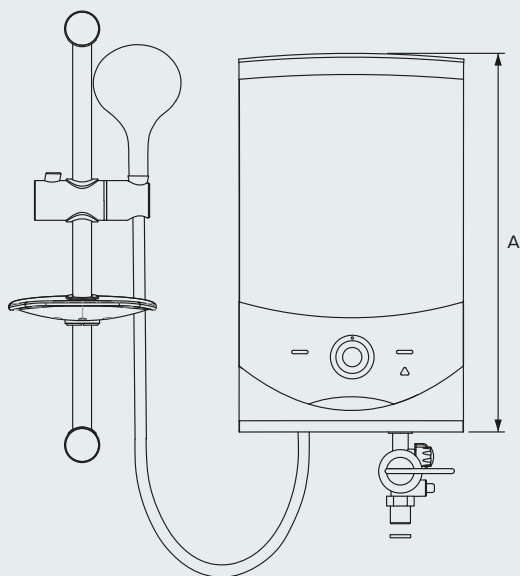

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

AURES COMFORT



SM45PE-VN Có bơm

SM45E-VN Không bơm



HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ

- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
- Mạch điện PCB bền bỉ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
- Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
- Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước
- Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
- Vòi sen 3 chức năng
- Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:

- Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC và Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB nhân đôi bảo vệ
- Thoải mái lựa chọn công suất làm nóng như ý
- Tích hợp bơm siêu êm cho điều kiện lắp đặt có áp lực nước thấp

**Thiết kế
sang trọng,
an toàn
vượt trội**

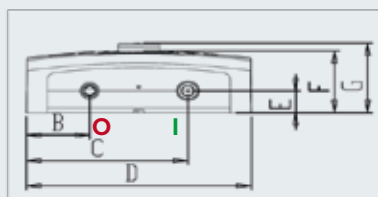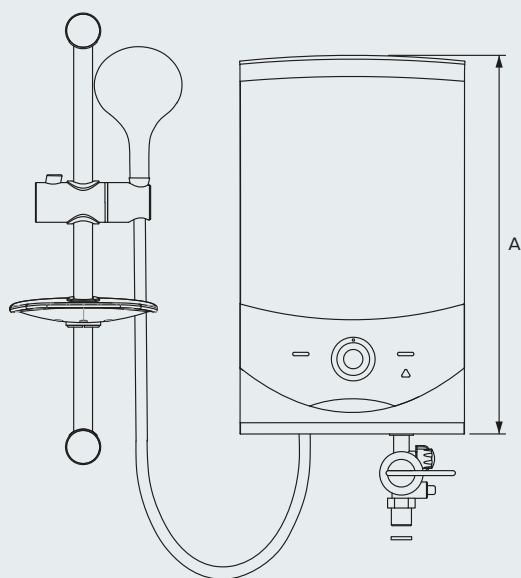

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	ĐƠN VỊ	SM45PE-VN	SM45E-VN
Tương thích điện từ EMC		Có	Có
Tích hợp bơm		Có	Không
Chế độ vòi sen		3	3
Công suất	kW	4.5	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	20/0.2	30/0.3
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	2	2
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	8	8
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	2	1.9
Kích thước	mm	386x230x76	386x230x76

MÃ SẢN PHẨM

3195072

3195073

AURES EASY




HỆ THỐNG AN TOÀN ĐỒNG BỘ

- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC
- Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB
- Mạch điện PCB bền bỉ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
- Bộ ổn định nhiệt lưỡng cực
- Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước
- Van cấp nước tích hợp 3 trong 1 (Khóa - Lọc - Mở)
- Vòi sen 1 chức năng
- Phụ kiện chất lượng cao gồm: Thanh trượt mạ crom, vòi sen, khay xà phòng, dây sen và vòng đệm đồng bộ

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ:

- Thiết kế độc đáo và sang trọng được phát triển bởi NTK. người Ý nổi tiếng Umberto Palermo
- Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC và Cầu giao chống giật lưỡng cực ELCB nhân đôi bảo vệ
- 3 lựa chọn công suất làm nóng: Thấp - Trung Bình - Cao

**Tiết kiệm hiệu quả,
thoải mái an toàn**

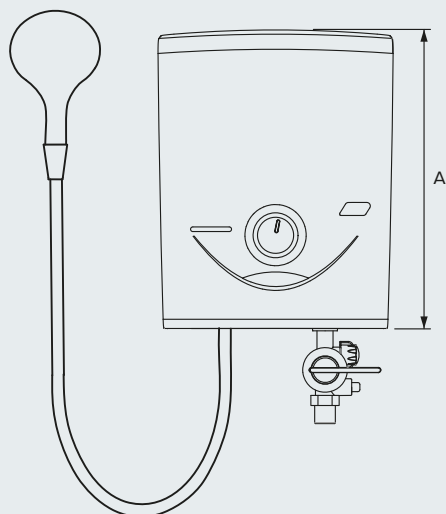

CHÚ THÍCH

- ┆ Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SB35E-VN

Tương thích điện từ EMC		Có
Tích hợp bơm		Có
Chế độ vòi sen		1
Công suất	kW	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	30/0.3
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	2
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	8
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	1.6
Kích thước	mm	297x234x95

MÃ SẢN PHẨM

3195055

SO SÁNH TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	AURES LUXURY		AURES SMART		AURES COMFORT	AURES EASY
Tên hệ thống		ST45PE-VN	RT45E-VN	SMC45PE-VN SMC45E-VN	RMC45E-VN	SM45PE-VN SM45E-VN	SB35E-VN
Mã Sản phẩm		3195121	3195122	3195070/ 3195071	3195094	3195072/ 3195073	3195055
Màu sắc		Xám - Đen	Xám - Đen	Xám - Trắng	Xám - Trắng	Trắng	Trắng
Tương thích điện từ EMC		x	x	x	x	x	x
Hình dáng		Chữ nhật	Tròn	Chữ nhật	Tròn	Chữ nhật	Chữ nhật
PUMP (220 V)		Có	Không	Có/ Không	Không	Có/ Không	Không
Công suất	KW	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	30/0.3	30/0.3	30/0.3	30/0.3	30/0.3	30/0.3
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	380/3.8	380/3.8	380/3.8	380/3.8	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	2	2	2	2	2	2
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	8	8	8	8	8	8
Kết nối nước BSP	Ømm	1/2 , 15	1/2 , 15	1/2 , 15	1/2 , 15	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	kg	2	2	2/1.9	2	2/1.9	1.6
Kích thước * (Cao x ngang x sâu)	mm	386x230x76	350x80	386x230x76	350x80	386x230x76	297x234x95
ELCB lưỡng cực		x	x	x	x	x	x
Chế độ vòi sen	Chế độ	5	5	5	5	3	1
Cấp độ bảo vệ		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ		x	x				
Màn hình led hiển thị nhiệt độ		x	x				
Công nghệ nhiệt độ chuẩn xác		x	x	x	x		
Hệ thống chống bỏng thông minh		x	x	x	x		
Thanh trượt và khay xả phòng		x	x	x	x	x	
Dây sen		x	x	x	x	x	x
Thời gian bảo hành**	Năm	2	2	2	2	2	2

* Không bao gồm kích thước núm vặn

** Thời gian bảo hành chi tiết của từng bộ phận xem trên phiếu bảo hành